

TECALEMIT

▪ SÉLECTION ▪ T.P./AGRICOLE

— 2019/2020 —

**MATÉRIELS DE LUBRIFICATION
ÉQUIPEMENTS D'ATELIER**

SOMMAIRE

► LUBRIFICATION MANUELLE

Distribution manuelle de graisse	2/4
Coffrets de graisseurs	4
Pompes à graisses électrique et manuelle à double levier	5
Distribution manuelle d'huile	6
Pompes de transvasement	6/7
Pulvérisateurs manuels	8
Accessoires plastiques et métalliques	8/9

► DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

Distribution pneumatique de graisse	11
Distribution pneumatique d'huile	11/12

► TRANSFERT ÉLECTRIQUE

Transfert électrique de gasoil et fuel	13/14
Transfert électrique pour AdBlue®	15/16
Transfert électrique multiproduit	16
Transfert électrique d'huile	16

► ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

Enrouleurs automatiques	17
Distributeur pneumatique huile	18
Pulvérisateur pneumatique	18
Unité de filtration pour gasoil	18
Matériel de récupération d'huile	18
Bacs de rétention	19
Réservoirs mobiles de transport pour fuel/gasoil et AdBlue®	19
Cuves de stockage en extérieur pour distribution gasoil et AdBlue®	20

POMPES À GRAISSE ALGI



LES DÉTAILS FONT LE PRODUIT

PUISSANTE
ROBUSTE
PERFORMANTE
ERGONOMIQUE

Ø corps de pompe : **57 mm**
Longueur hors tout : **370 mm**
Pression : **400 bar**
Débit : **1,5 cm³/coup**
Poids : **1,660 kg**
Grade graisse : **NLGI 3**

◀ POMPE À GRAISSE "PRO" POUR CARTOUCHES DE GRAISSE 400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. : **07316000**

Équipée d'un **flexible polyamide 300 mm** et d'une **agrafe hydraulique 4 mors**.



■ 07325000



■ 07327000



■ 07325500

◀ CARTOUCHES DE GRAISSE GRAISSE NLGI 2, CAPACITÉ 400 G

RÉF. : **07325000** - (Norme **DIN 1284**), graisse **multi service**, température d'utilisation de -25°C à +130°C, point de goutte environ +175°C.

RÉF. : **07325500** - (Norme **DIN 1284**), graisse **graphitée**, température d'utilisation de -15°C à +120°C, point de goutte environ +175°C.

RÉF. : **07327000** - (**Cartouche à visser**), graisse **multi service**, température d'utilisation de -25°C à +130°C, point de goutte environ +175°C.





▲ AGRAFE 4 MORS HYDRAULIQUE "PRO"

RÉF. : 07201000

Agrafe hydraulique en acier traité à encombrement réduit, (Ø 15 mm). Taraudage M10 x 100, emballage sous coque à l'unité.



▲ AGRAFE 3 MORS HYDRAULIQUE "ÉTROITE"

RÉF. : 07207000

Agrafe hydraulique en acier traité à encombrement réduit, (Ø 13,7 mm). Taraudage M10 x 100, emballage sous coque à l'unité.



▲ AGRAFE HYDRAULIQUE À CONNEXION RAPIDE

RÉF. : 07204100

Système "main libre" à encombrement réduit (Ø 15 mm) avec verrouillage et déverrouillage des 4 mors par action du levier. Taraudage M10 x 100, emballage sous coque à l'unité.



■ 07346000

◀ POMPES À GRAISSE POUR CARTOUCHES 400 GRAMMES

"STANDARD" POUR CARTOUCHE DE GRAISSE (DIN 1284)

RÉF. : 07346000

Equipée d'un flexible polyamide 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
Poids : **1,290 kg**
Pression : **375 bar**
Débit : **0,8 cm³/coup**
Grade graisse : **NLGI 2**



■ 07356000

"ÉCO" POUR CARTOUCHE DE GRAISSE (DIN 1284)

RÉF. : 07356000

Equipée d'un flexible polyamide 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
Poids : **1,340 kg**
Pression : **375 bar**
Débit : **0,8 cm³/coup**
Grade graisse : **NLGI 2**



■ 07345000

"STANDARD" POUR CARTOUCHE DE GRAISSE À VISSER

RÉF. : 07345000

Equipée d'un flexible polyamide 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
Poids : **0,980 kg**
Pression : **490 bar**
Débit : **1 cm³/coup**
Grade graisse : **NLGI 2**

► PISTOLET MANUEL DE GRAISSAGE POUR CARTOUCHE 400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. : 07360200

Equippé d'un flexible de 270 mm et d'une agrafe 4 mors.
Pression : **300 bar**
Débit : **0,5 cm³/coup**
Poids du pistolet : **1,260 kg**
Grade graisse : **NLGI 2**



► PISTOLET MANUEL DE GRAISSAGE "PRO" POUR CARTOUCHE 400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. : 07370000

Equippé d'un flexible de 400 mm et d'une agrafe 4 mors.
Pression : **500 bar**
Débit : **0,7 cm³/coup**
Poids du pistolet : **1,300 kg**
Grade graisse : **NLGI 3**



► PISTOLET MANUEL DE GRAISSAGE POUR CARTOUCHE À VISSER 400 G

RÉF. : 07365000

Equippé d'un flexible polyamide 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
Pression : **345 bar**
Débit : **0,5 cm³/coup**
Poids du pistolet : **1,000 kg**
Grade graisse : **NLGI 2**



► PISTOLET PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE COUP PAR COUP

RÉF. : 07279000

Pistolet pneumatique pour cartouches 400 g et graisse en vrac.
Pression : **280 bar**
Débit : **1 cm³/coup**
Poids du pistolet : **1,850 kg**
Grade graisse : **NLGI 3**



► COFFRETS DE GRAISSEURS ASSORTIS

RÉF. : 07035000 - 100 GRAISSEURS HYDRAULIQUES

Graisseurs droits par 10 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x 100 - 10x150 - 1/8 Gaz - 1/4 Gaz

Graisseurs à 45° par 6 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150

RÉF. : 07034000 - 220 GRAISSEURS HYDRAULIQUES

Graisseurs droits par 20 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x 100 - 10x150 - 1/8 Gaz - 1/4 Gaz

Graisseurs à 45° par 10 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150

Graisseurs à 90° par 10 pièces :
6x100 - 8x125 - 10x100



07034000

► POMPE À GRAISSE À DOUBLE LEVIER MAGNÉTIQUE

RÉF. : 07332000

Pompe à graisse à double levier magnétique pour **cartouches 400 g**.

3 types de cartouches utilisables :

- Cartouche 400 g **standard (DIN 1284)**, avec bouchon suiveur (Réf. : 07332024),
- Cartouche 400 g **à visser**,
- Cartouche 400 g **Speedy Grease** (Réf. : 07326000).

Pression : **600 bar**

Débit : **2,5 cm³/coup**

Poids de la pompe : **1,600 kg**

Grade graisse : **NLGI 3**

Longueur hors tout : **380 mm**

Puissance de l'aimant : **60 kg**

Longueur du flexible : **730 mm** avec agrafe 4 mors

Livree avec 10 bouchons suiveurs **pour cartouches 400 g** (DIN 1284) et un adaptateur **pour cartouches à visser**.



▲ PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 20 VOLTS LI-ION

RÉF. : 07277000

Pistolet de graissage électrique pour **cartouches 400 g et graisse en vrac** sur batterie **20 volts Lithium-Ion**. Ensemble livré dans sa mallette avec chargeur de batterie 230 volts. Pistolet équipé d'un **écran LCD** (niveau de batterie et débit de graisse), d'un **sélecteur de débit de graisse numérique avec 2 vitesses** et d'une **LED** intégrée permettant l'éclairage de la zone de travail.

Pression : **690 bar**

Débit : **200 g/min**

Poids du pistolet : **3,075 kg**

Grade graisse : **NLGI 3**

Poids mallette complète : **5,1 kg**

Dimensions : **L 58 cm x l 37 cm x H 11 cm**

Longueur du flexible : **910 mm** avec agrafe 4 mors

Options : kit pour cartouche à visser (réf. : 07277040)

Batterie 20 volts supplémentaire (réf. : 07277010)





▲ SERINGUES "PRO" SPÉCIALES HUILES HAUTE VISCOSITÉ

RÉF. : 07193000 - 500 ml

RÉF. : 07195000 - 1000 ml

Seringues **500 ml et 1000 ml** en **acier nickelé** avec piston en polyéthylène. Livrées avec un bec droit et un bec coudé.



▲ SERINGUES "STANDARDS"

RÉF. : 07197000 - 500 ml

RÉF. : 07198000 - 1000 ml

Seringues **500 ml et 1000 ml** en **acier** avec un flexible souple en PVC d'une longueur de 300 mm.



▲ SERINGUE LAITON SPÉCIALE LIQUIDES AGRESSIFS

RÉF. : 07192000 - 250 ml

Seringue **250 ml** en **laiton** avec piston en polyéthylène. Livrée avec un bec droit et un bec coudé.



◀ BURETTES PROFESSIONNELLES MULTIPRODUIT

RÉF. : 07423000 - capacité 200 cm³

RÉF. : 07425000 - capacité 300 cm³

RÉF. : 07427000 - capacité 500 cm³

Burettes professionnelles avec poignée adaptées pour le passage **d'huile, gasoil, dégrissant et pétrole**. Bec rigide vertical, réservoir en **aluminium**. Corps de pompe en **nylon**.

► POMPE DE TRANSVASEMENT ROTATIVE EN FONTE

RÉF. : 07612000 - 0,3 l par rotation

Pompe rotative auto amorçante pour transfert **d'huile, gasoil et fuel**. Equipée d'un bec coudé métallique et d'un tube plongeur de 1 mètre. Raccordement 2" pour fût.



▼ POMPE DE TRANSVASEMENT À LEVIER **HUILE, GASOIL ET FUEL**

RÉF. : 07613010 - 0,3 l/coup


Pompe à levier auto amorçante pour transfert **d'huile, gasoil et fuel**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Raccordement 2" pour **tonnelet et fût**.



▼ POMPE DE TRANSVASEMENT À LEVIER **MULTIPRODUIT**

RÉF. : 07617000 - 0,3 l/coup

Pompe à levier auto amorçante pour transfert **d'antigel, lave glace, alcool, eau gasoil, fuel et huile**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Raccordement 2" pour **tonnelet et fût**.

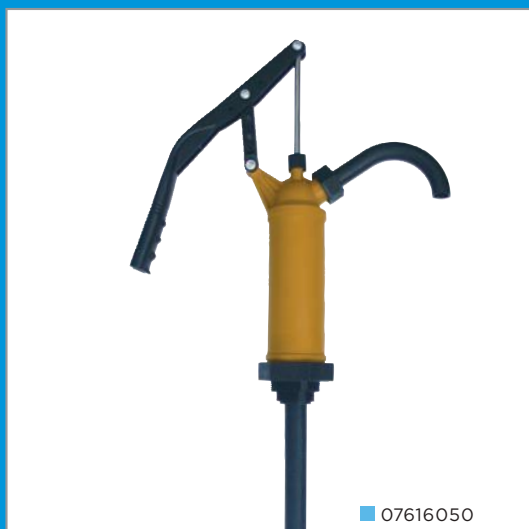

▲ POMPE DE TRANSVASEMENT À LEVIER **POUR ADBLUE®**

RÉF. : 07616050 - 0,3 l/coup

Pompe à levier auto amorçante pour transfert **d'Adblue®**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Raccordement 2" pour fût et tonnelet. Livrée avec un adaptateur Ø 56 x 4 pour **tonnelet et fût plastiques**.

▲ POMPE DE TRANSVASEMENT ROTATIVE **POUR ADBLUE®**

RÉF. : 07616100 - 38 l pour 100 rotations

Pompe rotative auto amorçante pour transfert **d'Adblue®**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un tuyau de distribution de 2,5 m avec embout inox. Connexion avec adaptateur Ø 56 x 4 pour **tonnelet et fût plastiques**.

► PULVÉRISATEURS MANUELS

À PRESSION PRÉALABLE

Pulvérisateurs manuels gradués à pression préalable, équipés de **joints Viton®** permettant le passage de **produits détergents** (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...).

RÉF. : 07470200 - 2 litres

Equipé d'une buse réglable.

RÉF. : 07470500 - 5 litres

Equipé d'une bandoulière de transport et d'une lance de pulvérisation avec buse réglable.

RÉF. : 07470600 - 10 litres

Equipé d'une bandoulière de transport et d'une lance de pulvérisation avec buse réglable.



■ 07470200



■ 07470500

► BROCS PLASTIQUES GRADUÉS

RÉF. : 07485100 - 1 litre

RÉF. : 07485200 - 2 litres

RÉF. : 07485000 - 5 litres

Brocs multi usages gradués translucides avec bec flexible, bouchon et couvercle.



■ 07485000



■ 07491000

◀ PICHETS DOSEURS GRADUÉS

RÉF. : 07590000 - 0,5 litre

RÉF. : 07591000 - 1 litre

RÉF. : 07592000 - 2 litres

RÉF. : 07594000 - 5 litres

Pichets doseurs gradués en plastique translucide. Qualité alimentaire.



■ 07610002

▲ VANNE PLASTIQUE DE SOUTIRAGE 2"

RÉF. : 07610030

Vanne plastique de soutirage 2" pour **tonnelet et fût**.

▲ CLÉ UNIVERSELLE POUR BONDES DE FÛTS ET TONNELETS

RÉF. : 07610010

Clé universelle en **aluminium** pour bonde. Facilite l'ouverture des bondes 2" et 3/4" des fûts et tonnelets standards.

▲ ADAPTATEURS POUR POMPES DE TRANSVASEMENT - FÛTS PLASTIQUES

RÉF. : 07610002 - Ø 56 mm
56 x 4 vers 2" NPJ/BSP

RÉF. : 07610001 - Ø 63 mm
63 x 5 vers 2" NPJ/BSP

RÉF. : 07610003 - Ø 70 mm
70 x 6 vers 2" NPJ/BSP



■ 07550020

■ 07550010

■ 07550005

◀ JERRICANS HYDROCARBURES EN TÔLE

Jerricans en **tôle renforcée pour hydrocarbures**, peinture spéciale de protection intérieure. Livrés sans bec verseur.

⚠ Les jerricans hydrocarbures métalliques sont agréés aux **NORMES UN**.

RÉF. : 07550005 - 5 litres

RÉF. : 07550010 - 10 litres

RÉF. : 07550020 - 20 litres



■ 07530020

■ 07530010

■ 07530005

▼ ENTONNOIR AVEC BEC FLEXIBLE ET FILTRE

RÉF. : 07491000 - Ø 160 mm

Entonnoir plastique Ø 160 mm avec bec flexible 330 mm et filtre laiton. Embout spécial pour **réservoir essence**.



▲ JERRICANS HYDROCARBURES EN PLASTIQUE

Jerricans hydrocarbures en **polyéthylène haute densité** avec bec verseur.

⚠ Les jerricans hydrocarbures plastiques sont agréés aux **NORMES UN**.

RÉF. : 07530005 - 5 litres

RÉF. : 07530010 - 10 litres

RÉF. : 07530020 - 20 litres



◀ ENTONNOIR PLASTIQUE RECTANGULAIRE AVEC FILTRE

RÉF. : 07491200 - 4 litres

Entonnoir plastique grande capacité.

Livré avec **filtre extra fin**.

Recommandé pour huiles hydrauliques.

Dimensions : 28 x 19 x 30 cm (L x l x h).



■ Pompes à membranes



■ Pompes pneumatiques



■ Accessoires



■ Flexibles



■ Pistolets



■ Enrouleurs

LA GAMME DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE ALGI / TECALEMIT

ALGI met à votre disposition toute une gamme de pompes et d'accessoires permettant de répondre aux utilisations les plus spécifiques. Ces produits ont été étudiés et développés pour vous apporter une totale satisfaction pendant de nombreuses années. Les pompes ALGI s'adaptent sur tous les contenants standards et peuvent être livrées en kits fixes ou mobiles suivant l'application.

GARANTIE 5 ANS sur pompes pneumatiques, uniquement applicable si les conditions d'utilisation et de montage mentionnées sur la notice technique jointe à chaque pompe sont respectées. Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur en arrivée d'air.

MATÉRIEL POUR DISTRIBUTION DE GRAISSE



▲ POIGNÉE DE GRAISSAGE AVEC FLEXIBLE

RÉF. : 07724100

Poignée de graissage pour pompe à graisse pneumatique. Livrée avec un **flexible caoutchouc 400 mm** et une agrafe 4 mors. Raccord de connexion 1/4" Gaz (F). Pression de service maxi de 400 bar.



▲ POMPE PNEUMATIQUE STANDARD 60/1 POUR TONNELET DE 50/60 KG

RÉF. : 07705000

Pompe pneumatique standard 60/1 pour tonnelet de graisse 50/60 kg. Débit libre à 6 bar : **1600 g/min**
Pression maxi de graisse : **480 bar**
Diamètre canne d'aspiration : 30 mm
Longueur canne d'aspiration : 750 mm



▲ ENSEMBLE MOBILE 60/1 POUR TONNELET DE 50/60 KG

RÉF. : 07705501

Ensemble pneumatique mobile pour la **distribution de graisse grade NLGI 0 à NLGI 2**, comprenant une pompe pneumatique standard 60/1, un flexible de 4 m, une poignée de graissage avec flexible et agrafe, un couvercle Ø 395 mm et plateau suiveur Ø 370 mm. Livré avec chariot 2 roues gonflables.

MATÉRIEL POUR DISTRIBUTION D'HUILE



▲ POMPE À MEMBRANE EN ALUMINIUM HUILES USAGÉES ET GASOIL

RÉF. : 07752010 - 55 l/min

Pompe à membrane conçue pour le transfert d'huiles usagées, de fuel et de gasoil. **Raccord de connexion 1/2" Gaz**. Membrane en Hytrel® + PTFE, bille en inox 316, siège en NBR. La taille maxi des particules en suspension est de 3,5 mm.



▲ PISTOLET POUR HUILE AVEC COMPTEUR DIGITAL

RÉF. : 07765100

Pistolet de distribution d'huile équipé d'un bec anti-goutte et d'un **raccord tournant 1/2" (F)**. Transfert d'huile avec viscosité pouvant aller jusqu'à 2000 cSt. Modèle équipé d'un embout flexible en caoutchouc. Débit maxi 35 l/min.



▲ POMPE PNEUMATIQUE STANDARD 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07753042EC

Pompe pneumatique standard 3/1 pour **circuits inférieurs à 40 m**. Débit libre à 6 bar : **24 l/min**
Pression d'air maxi : 8 bar
Diamètre canne d'aspiration : 42 mm
Longueur canne d'aspiration : 940 mm



▲ ENSEMBLE FIXE PNEUMATIQUE 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750550EC

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **flexible de 4 mètres** avec raccord 1/2" G et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte.



▲ ENSEMBLE MOBILE PNEUMATIQUE 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750600EC

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **flexible de 4 m** avec raccord 1/2" G et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec **chariot 3 roues**.



▲ ENSEMBLE MOBILE PNEUMATIQUE 3/1 POUR TONNELET D'HUILE 50 L

RÉF. : 07750451EC

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **flexible de 4 m** avec raccord 1/2" G et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec **chariot 1 bras**.



◀ ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC PIVOT FIXE POUR HUILE


RÉF. : 07776000

Enrouleur standard équipé d'un flexible pour huile (SAE 100 R1 AT), **longueur 10 mètres** Ø 1/2" résistant à une pression maximale de 160 bar et d'un **flexible de liaison** de 1,5 m. Raccord d'entrée et de sortie en 1/2" G (M).

▶ BAR À HUILE POUR FÛT DE 200 L

RÉF. : 07786300

Système avec fixation directe sur pompe à huile standard ALGI, permettant de se servir de la pompe comme d'un bar à huile. Comprend un robinet et un support pour pichet ou broc.

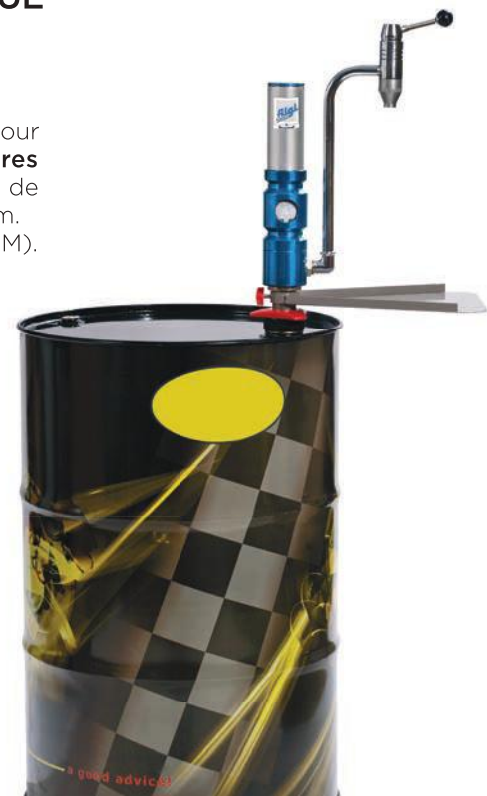

GROUPES ÉLECTRIQUES POUR TRANSFERT DE GASOIL & FUEL

► GROUPES DE TRANSFERT POUR GASOIL/FUEL

RÉF. : 07630000EC - 50 L/MIN - 12 V - 220 W

RÉF. : 07632000EC - 50 L/MIN - 24 V - 310 W

Electropompe à palettes auto-amorçante avec moteur à courant continu. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m. Livré avec câble d'alimentation 2 m avec pinces, **tuyau gasoil de 4 m Ø 20 mm (3/4")**, **pistolet manuel** en plastique et crépine d'aspiration.



◀ GROUPE DE TRANSFERT "BIPUMP" GASOIL/FUEL - 12 V

RÉF. : 07630210 - 80 L/MIN - 300 W

Pompe de type rotative volumétrique à palettes pour gasoil, caractérisée par un débit élevé. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m. Interrupteur de mise en service et fusible. Livré avec câble d'alimentation 2 m avec pinces, **tuyau de distribution serti de 6 m Ø 25 mm (1")**, et **pistolet automatique**.

► GROUPE DE TRANSFERT POUR GASOIL/FUEL - 230 VOLTS

RÉF. : 07635000 - 56 L/MIN - 350 W

Electropompe à palettes auto-amorçante pour gasoil avec **tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1")**. Livré avec crépine d'aspiration et **pistolet manuel** en aluminium.



◀ STATION MURALE GASOIL 230 V AVEC FILTRE ET COMPTEUR

RÉF. : 07639200 - 52 L/MIN - 350 W

Electropompe à palettes auto-amorçante pour fuel et gasoil avec **tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4")** et **kit d'aspiration 4 m** avec clapet et crépine. Livrée avec **filtre séparateur d'eau à cartouche 30µ**, **pistolet auto** et **compteur mécanique à 3 chiffres**.



► DISTRIBUTEUR CARROSSÉ GASOIL 230 V AVEC GESTION

RÉF. : 07643000 - 70 L/MIN - 900 W

Electropompe à ailettes auto-amorçante pourvue de by-pass, pour transfert de gasoil/fuel. Interface avec gestion électronique pour récupération de données ou gestion avec mémoire locale des 255 dernières distributions. Equipé d'un tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1") et d'un **pistolet automatique** avec raccord tournant. **Filtre à grille** sur l'aspiration de la pompe.

Option : pied support (référence 07643001)

► KIT CLÉ POUR GESTION

RÉF. : 07643010

Kit composé d'un **logiciel** sur clé USB organisant les données de distribution **pour l'analyse et l'impression sur PC**, de 10 clés (jaune) pour la reconnaissance des utilisateurs, d'une clé (rouge) pour l'exportation des données et du lecteur de clé à relier à l'ordinateur.



◀ ENROULEURS AUTOMATIQUES POUR GASOIL/FUEL

RÉF. : 07644010 - FLEXIBLE DE 10 M

RÉF. : 07644015 - FLEXIBLE DE 15 M

Enrouleurs pour transfert de gasoil livrés avec un flexible anti-statique 3/4", raccord d'entrée 1" G (F) et raccord de sortie 1" Gaz (M) résistant à une pression de 10 bar et un flexible de liaison de 1,5 m. **Débit maximum de 85 l/min**



◀ PISTOLETS AUTOMATIQUES POUR DISTRIBUTION GASOIL/FUEL

RÉF. : 07763100 - 70 L/MIN

RÉF. : 07763200 - 90 L/MIN

Pistolets automatiques équipés d'un **raccord tournant 1" Gaz (F)**. Dispositif d'arrêt automatique lorsque le réservoir est rempli à son maximum. Structure en aluminium entourée d'une protection en caoutchouc assurant une bonne isolation pour un meilleur confort d'utilisation.



GROUPES ÉLECTRIQUES POUR TRANSFERT D'ADBLUE®



◀ GROUPES DE DISTRIBUTION PORTABLES POUR ADBLUE®

RÉF. : 07645212 - 35 L/MIN - 12 V - 260 W

RÉF. : 07645230 - 32 L/MIN - 230 V - 400 W

Groupes portables avec pompe à membrane électrique sans joint dynamique pour le transfert d'AdBlue®. Equipés d'un **tuyau de distribution 6 m** en EPDM Ø 20 mm (3/4") et d'un **pistolet manuel** en plastique. **Kit d'aspiration** avec tuyau EPDM 1,5 m et crépine. Interrupteur M/A et fusible contre les surcharges.



▶ GROUPE DE DISTRIBUTION POUR ADBLUE® - FÛT DE 200 L

RÉF. : 07645200 - 32 L/MIN - 230 V - 400 W

Ensemble équipé d'une pompe électrique à membrane montée sur support inox pour fixation sur fût de 200 litres, d'un **pistolet manuel** en polypropylène et d'un **flexible de distribution 6 m** en EPDM Ø 20 mm (3/4"). Equipé d'un **tuyau d'aspiration 1,5 m** avec raccord AF2.



◀ GROUPE DE DISTRIBUTION POUR ADBLUE® - CUVE IBC 1000 L

RÉF. : 07645100 - 32 L/MIN - 230 V - 400 W

Ensemble équipé d'une pompe électrique à membrane montée sur platine, d'un **pistolet manuel** en polypropylène avec **flexible de distribution 6 m** en EPDM Ø 20 mm (3/4"). Equipé d'un **tuyau d'aspiration 1,5 m** avec raccord SEC.

◀ KIT DE CONNEXION VANNE BASSE - CUVE IBC 1000 L

RÉF. : 07645065

Permet de raccorder une pompe électrique AdBlue® sur la vanne basse de la cuve IBC avec raccord 60 x 6. Longueur 300 mm avec clapet.



ACCESSOIRES POUR TRANSFERT D'ADBLUE®

▼ PISTOLET MANUEL EN POLYPROPYLÈNE POUR ADBLUE®

RÉF. : 07645020

Pistolet manuel en polypropylène spécial pour AdBlue® avec raccord de connexion pour tuyau Ø 20 mm (3/4"). Embout de sortie Ø 19 mm. Débit maxi : 80 l/mn.



▼ PISTOLET AUTOMATIQUE AVEC "EMBOU CASSANT"

RÉF. : 07645130 - SANS COMPTEUR

Pistolet automatique pour distribution d'AdBlue® avec "embout cassant" Ø 19 mm conçu pour se détacher en cas de démarrage accidentel du véhicule. Raccord de connexion pour tuyau Ø 20 mm (3/4"). Débit : 35 l/min.



◀ COMPTEUR DIGITAL POUR TRANSFERT D'ADBLUE®

RÉF. : 07645012 - DÉBIT : 100 L/MIN

Installation en ligne ou sur pistolet de distribution d'AdBlue® Connexion 1" Gaz M/M avec bague de connexion 1" Gaz F/F.

- Totalisateur **partiel 5 chiffres**.
- Totalisateur **général 6 chiffres**.



► POMPES DE TRANSFERT MULTIPRODUITS

RÉF. : 07652100 - 230 VOLTS

RÉF. : 07652200 - 12 VOLTS

RÉF. : 07652300 - BATTERIE 19,2 VOLTS LITHIUM-ION

Pompes à turbine électrique conçues pour le transfert de fluides à base d'eau, AdBlue®, antigel, détergents, herbicides, pesticides, GNR, DEF, diesel et pour le transfert d'huiles hydrauliques viscosité 100 cSt maximum.

Montage **uniquement possible** sur **fût de 200 litres** et **IBC 1000 litres** avec **ouverture 2"**. Filtre en acier inoxydable intégré dans l'entrée du tube d'aspiration. Livrée avec **flexible de 2 m** et **pistolet de distribution manuel**.

Débit maxi : **28 l/min** (suivant viscosité). Plage d'utilisation entre 5° et 40° C.



► GROUPE DE TRANSFERT POUR HUILE - 230 VOLTS

RÉF. : 07637000 - 25 L/MIN - 1200 W

Electropompe à palettes auto-amorçante **pour huile** (viscosité jusqu'à 500 cSt) avec **tuyau de distribution** 4 m Ø 25 mm (1"). Livré avec crépine d'aspiration et **pistolet manuel** en aluminium.



ENROULEURS AUTOMATIQUES

► ENROULEUR INOX POUR EAU CHAUDE H.P.

RÉF. : 07778300

Enrouleur inox pour eau chaude haute pression avec flexible diamètre 3/8" (9,5 mm), longueur **15 m**, raccord d'entrée 3/8" G (M), sortie 3/8" G (F) **doté d'un raccord rapide 3/8" G / 22 x 150** pour connexion lance. Enrouleur livré avec **flexible de liaison** de 1,5 m et support fixe. Pression maxi : **400 bar**.



■ 07778300

► ENROULEUR ACIER POUR AIR / EAU

RÉF. : 07779300

Enrouleur pour air et eau avec flexible diamètre 1/2" (13 mm) longueur **15 m**, raccord d'entrée 1/2 G" (M), sortie 1/2" G (M). Enrouleur livré avec **flexible de liaison** de 1,5 m et support fixe. Pression maxi : **20 bar**.



■ 07779300

► ENROULEUR CARROSSÉ PLASTIQUE POUR AIR

RÉF. : 07779510

Enrouleur carrossé pour air avec flexible diamètre 3/8" (10 mm), longueur **15 m**, raccord d'entrée 3/8" G (F), sortie 3/8" G (M). Enrouleur livré avec **flexible de liaison** de 1 m et pivot orientable. Pression maxi : **12 bar**.



■ 07779510

ENROULEURS ÉLECTRIQUES 230 VOLTS

► ENROULEURS AUTOMATIQUES ÉLECTRIQUES - 230 VOLTS

RÉF. : 07810015

Enrouleur **15 m** livré avec câble électrique de raccordement 1 m et support orientable. **Câble 3 x 1,5 mm²**. Norme **H05VV-F**.

RÉF. : 07820015

Enrouleur **15 m** livré avec câble électrique de raccordement 1 m et support orientable. **Câble 3 x 2,5 mm²**. Norme **H07RN-F**.



■ 07820015



▲ DISTRIBUTEUR HUILE PNEUMATIQUE 50 L AUTONOME EN ACIER

RÉF. : 07785050

Modèle **acier** équipé de :

- Flexible rilsan spiralé 2 m déployé,
- Jauge de niveau d'huile de cuve,
- Pistolet manuel standard,
- Manomètre de pression d'air avec soupape de sécurité.



▲ PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE 24 L EN INOX

RÉF. : 07784000

Pulvérisateur **inox** équipé de :

- Manomètre de pression de cuve,
- Jauge de niveau de produit,
- Soupape de sécurité,
- Lance inox 600 mm avec tuyau spiralé 10 m en rilsan,
- Ensemble monté sur 2 roues de transport.



▲ UNITÉ MOBILE DE FILTRATION ET DE TRANSVASEMENT 230 V POUR GASOIL

RÉF. : 07634200

Groupe **filtrant** garantissant une double filtration pour gasoil :

- Filtration **30μ** avec absorption d'eau,
- Filtration **5μ** pour les impuretés.

Ensemble monté sur chariot, équipé d'un flexible de refoulement de 4 m et d'un flexible d'aspiration de 3 m avec crépine d'aspiration incorporée.

Aspiration : 56 l/min - puissance : 350 w



◀ VIDANGEUR D'HUILE AVEC PANTOGRAPHE PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ - 90 L

RÉF. : 07793500

Système d'aspiration type Venturi avec jauge de niveau d'huile de cuve, un flexible de 1,5 m permettant la vidange pneumatique de la cuve, **6 sondes de vidange** par puits de jauge et 2 adaptateurs pour VW et BMW. Cuve de 90 l avec 4 roues dont 2 pivotantes. Bac récupérateur d'huile capacité 14 litres monté sur un bras articulé de 1,30 m pouvant effectuer des **vidanges à 2 hauteurs différentes**.

▼ BACS RÉCUPÉRATEURS MOBILES POUR HUILE USAGÉE

RÉF. : 07790300 - 60 L

RÉF. : 07790600 - 120 L

Bacs mobiles équipés d'une grille amovible brise jet, d'un bras de direction articulé, de **4 roues dont 2 pivotantes**. Vanne de vidange 1/4 de tour Ø 3/4" Gaz (F).



MATÉRIEL DE RÉTENTION



07767500

◀ BACS DE RÉTENTION EN ACIER GALVANISÉ

Les bacs de rétention en acier galvanisé sont particulièrement adaptés aux **hydrocarbures et aux solvants**. Tous nos modèles sont **transportables** avec chariot élévateur et disposent d'un caillebotis amovible.

RÉF. : 07767400 - RÉTENTION 220 L - 1 FÛT

Dimensions : 838 x 800 x 450 (mm) - Poids : 43 kg

RÉF. : 07767500 - RÉTENTION 220 L - 2 FÛTS

Dimensions : 838 x 1235 x 330 (mm) - Poids : 41 kg

RÉF. : 07767600 - RÉTENTION 440 L - 4 FÛTS

Dimensions : 1220 x 1240 x 420 (mm) - Poids : 56 kg

RÉF. : 07767300 - RÉTENTION 1000 L - CUVE 1000 L

Dimensions : 1320 x 1220 x 760 (mm) - Poids : 113 kg

RÉSERVOIRS MOBILES DE TRANSPORT ADBLUE® & GASOIL



◀ STATION MOBILE POUR ADBLUE® EN POLYÉTHYLÈNE - 220 L

RÉF. : 07683212

Station mobile de transport pour **AdBlue®** équipée d'un groupe de distribution avec pompe à membrane auto amorçante **12 volts, 30 l/min**. Câble d'alimentation 4 m et pinces de batterie, **flexible de distribution 6 m** avec **pistolet automatique**.

Réservoir en polyéthylène simple paroi avec capot. Logements pour la mise en place de courroies de fixation au socle d'appui. Poignées pour le levage à vide. Passage de fourches intégré, capot. Bouchon de remplissage 2" en polyéthylène et vanne de sécurité.

Poids : **24 Kg**.

Dimensions : **910 x 600 x H 670 (mm)**.



◀ STATION MOBILE POUR GASOIL/FUEL EN POLYÉTHYLÈNE - 440 L

RÉF. : 07671512

Station mobile de transport pour **Gasoil** équipée d'un groupe de distribution avec pompe à ailettes auto amorçante **12 volts, 45 l/min**. Câble d'alimentation 4 m et pinces de batterie, **flexible de distribution 4 m** avec **pistolet automatique**.

Réservoir en polyéthylène simple paroi avec capot. Logements pour la mise en place de courroies de fixation au socle d'appui. Poignées pour le levage à vide. Passage de fourches intégré, capot. Bouchon de remplissage 2" en aluminium et vanne de sécurité.

Poids : **52 Kg**.

Dimensions : **1200 x 800 x H 790 (mm)**.

STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES POUR GASOIL/FUEL & ADBLUE®



■ CUVE
2500 L

▲ STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES À DOUBLE PAROI - POUR DISTRIBUTION D'ADBLUE®

RÉF. : 07683100 - CAPACITÉ 2500 LITRES

RÉF. : 07683250 - CAPACITÉ 5000 LITRES

Citernes en polyéthylène à **double paroi** avec armoire verrouillable. Equipées d'une **pompe immergée** 230 V - 32 l/min, d'un **pistolet automatique** avec **compteur digital**, d'un tuyau de **distribution 6 m**, et d'un **indicateur de niveau**.



■ CUVE
5000 L

▲ STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES A DOUBLE PAROI - POUR DISTRIBUTION DE GASOIL & FUEL

RÉF. : 07682100 - CAPACITÉ 2500 L - (56 L/MIN)

RÉF. : 07682300 - CAPACITÉ 5000 L - (72 L/MIN)

Citernes en polyéthylène à **double paroi** avec armoire verrouillable. Equipées d'une **pompe électrique 230 volts**, d'un **pistolet automatique**, d'un **compteur mécanique** 3 chiffres avec totalisateur, d'une jauge de niveau de fuel sans fil avec afficheur et d'un capteur de fuite intégré. Tuyau de **distribution de 6 mètres**.

CUVES GARANTIES 10 ANS, MATERIEL DE DISTRIBUTION ET CAPTEURS GARANTIS 2 ANS



NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
PLUS DE 3 000 POINTS DE VENTE

Les produits ALGI EQUIPEMENTS sont vendus au travers des différents réseaux français de distribution de pièces détachées auto et poids lourds, de quincaillerie industrielle, de matériel à destination du BTP et du monde agricole.

ALGI en quelques dates

■ 1923

Fondation à Lyon

■ 1932

Localisation à Scionzier (74)

■ 1950

Orientation vers le graissage et la lubrification

■ 1990

Apparition du graissage pneumatique puis de l'équipement pour ateliers

■ 2001

Rachat des activités de graissage Técalemit

■ 2003

Création de 2 entités distinctes : Algi Equipements et Algi Industrie (Matériel de lubrification et pièces sur plan)

■ 2009

Lancement de la gamme AdBlue®

■ 2011

Le groupe passe les 15M€ de CA

■ 2015

La 4^{ème} génération rejoint la société



Venez découvrir l'ensemble de la gamme chez votre distributeur ALGI :

ALGI EQUIPEMENTS

E-mail : info@algi.fr

www.algi.fr