

TECALEMIT

# ▪ SÉLECTION ▪ AUTO/POIDS LOURD

— 2019/2020 —

**MATÉRIELS DE LUBRIFICATION  
ÉQUIPEMENTS D'ATELIER**

## SOMMAIRE

### ► LUBRIFICATION MANUELLE

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Distribution manuelle de graisse      | 2/4 |
| Coffrets de graisseurs                | 4   |
| Distribution manuelle d'huile         | 4   |
| Pompes de transvasement               | 5   |
| Pulvérisateurs manuels                | 6   |
| Accessoires plastiques et métalliques | 6/7 |

### ► DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Distribution pneumatique de graisse                                | 9    |
| Distribution pneumatique d'huile                                   | 9/11 |
| Distribution pneumatique pour lave glace, antigel, essence, etc... | 11   |

### ► TRANSFERT ÉLECTRIQUE

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Transfert électrique de gasoil et fuel                | 12/13 |
| Transfert électrique pour AdBlue                      | 14/15 |
| Transfert électrique d'huile                          | 16    |
| Transfert électrique multiproduit essence et kérosène | 16    |

### ► ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Matériel de récupération d'huile                                 | 17 |
| Enrouleurs automatiques                                          | 18 |
| Fontaine de nettoyage                                            | 19 |
| Bac de rétention                                                 | 19 |
| Distributeur pneumatique huile                                   | 19 |
| Pulvérisateur pneumatique                                        | 19 |
| Purgeur de frein pneumatique                                     | 19 |
| Cuves de stockage extérieures pour distribution gasoil et AdBlue | 20 |

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



## POMPES À GRAISSE ALGI



### LES DÉTAILS FONT LE PRODUIT

PUISSANTE  
ROBUSTE  
PERFORMANTE  
ERGONOMIQUE

Ø corps de pompe : **57 mm**  
Longueur hors tout : **370 mm**  
Poids : **1,660 kg**  
Débit : **1,5 cm³/coup**  
Pression : **400 bar**  
Grade graisse : **NLGI 3**

### ◀ POMPE À GRAISSE "PRO" POUR CARTOUCHES DE GRAISSE 400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. : **07316000**

Equippée d'un **flexible polyamide 300 mm** et d'une **agrafe hydraulique 4 mors**.



### ▲ AGRAFE HYDRAULIQUE À CONNEXION RAPIDE

RÉF. : **07204100**

Système "main libre" à encombrement réduit (Ø 15 mm) avec verrouillage et déverrouillage des 4 mors par action du levier, taraudage M10 x 100, emballage sous coque à l'unité.

### ▲ AGRAFE 4 MORS HYDRAULIQUE "PRO"

RÉF. : **07201000**

Agrafe hydraulique en acier traité à **encombrement réduit**, diamètre 15 mm, taraudage M10 x 100, emballage sous coque à l'unité.

### ◀ CARTOUCHES DE GRAISSE GRAISSE NLGI 2, CAPACITÉ 400 G

RÉF. : **07325000** - (Norme **DIN 1284**), graisse **multi service**, température d'utilisation de -25°C à +130°C, point de goutte environ +175°C.

RÉF. : **07327000** - (Cartouche à visser), graisse **multi service**, température d'utilisation de -25°C à +130°C, point de goutte environ +175°C.



07325000



07327000



■ 07346000



■ 07345000

## ◀ POMPES À GRAISSE “STANDARD”

### POUR CARTOUCHE DE GRAISSE 400 G

RÉF. : 07346000

Equipée d'un **flexible polyamide 300 mm** et d'une agrafe hydraulique 4 mors.

Poids : **1,290 kg**

Pression : **375 bar**

Débit : **1 cm<sup>3</sup>/coup**

Grade graisse : **NLGI 2**

### POUR CARTOUCHE DE GRAISSE À VISSER 400 G

RÉF. : 07345000

Equipée d'un **flexible polyamide 300 mm** et d'une agrafe hydraulique 4 mors.

Poids : **0,980 kg**

Pression : **490 bar**

Débit : **1 cm<sup>3</sup>/coup**

Grade graisse : **NLGI 2**



## ▲ PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 20 VOLTS LI-ION

RÉF. : 07277000

Pistolet de graissage électrique pour **cartouches 400 g et graisse en vrac** sur batterie **20 volts Lithium-Ion**. Ensemble livré dans sa mallette avec chargeur de batterie 230 volts. Pistolet équipé d'un **écran LCD** (niveau de batterie et débit de graissage), d'un **sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesses** et d'une **LED** intégrée permettant l'éclairage de la zone de travail.

Grade graisse : **NLGI 2**

Débit maxi : **200 g/min**

Pression maxi : **690 bar**

Poids du pistolet : **3,075 kg**

Poids mallette complète : **5,1 kg**

Dimensions : **L 58 cm x l 37 cm x H 11 cm**

Longueur du flexible : **910 mm** avec agrafe 4 mors

Options : kit pour cartouche à visser, (réf. 07277040)

Batterie 20 volts supplémentaire, (réf. 07277010)





## ► PISTOLET MANUEL DE GRAISSAGE POUR CARTOUCHES 400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. : 07360200

Equippé d'un flexible de 270 mm et d'une agrafe 4 mors.  
Pression maxi : 300 bar  
Débit maxi : 0,5 cm<sup>3</sup>/coup  
Poids du pistolet : 1,260 kg  
Grade de la graisse : NLGI 2



## ► PISTOLET PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE COUP PAR COUP

RÉF. : 07279000

Pistolet pneumatique standard pour cartouches 400 g et graisse en vrac.  
Pression maxi : 280 bar  
Débit maxi : 1 cm<sup>3</sup>/coup  
Poids du pistolet : 1,848 kg  
Grade de la graisse : NLGI 3



## ► COFFRETS DE GRAISSEURS ASSORTIS

RÉF. : 07034000 - 220 GRAISSEURS HYDRAULIQUES

Graisseurs droits par 20 pièces :  
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150 - 1/8 Gaz - 1/4 Gaz

Graisseurs à 45° par 10 pièces :  
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150

Graisseurs à 90° par 10 pièces :  
6x100 - 8x125 - 10x100


RÉF. : 07035000 - 100 GRAISSEURS HYDRAULIQUES

Graisseurs droits par 10 pièces :  
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150 - 1/8 Gaz - 1/4 Gaz

Graisseurs à 45° par 6 pièces :  
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150



07034000

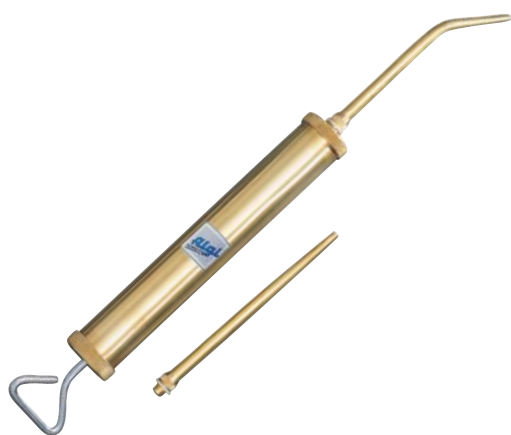

## ▲ SERINGUE LAITON SPÉCIALE LIQUIDES AGRESSIFS

RÉF. : 0719200 - 250 ml

Seringue 250 ml en laiton avec piston en polyéthylène. Livrée avec un bec droit et bec coudé. Longueur sans embouts : 320 mm.



## ▲ SERINGUES "STANDARD"

RÉF. : 07197000 - 500 ml

RÉF. : 07198000 - 1000 ml

Seringue 500 ml et 1000 ml en acier avec un flexible souple de 300 mm en PVC.



## ▲ SERINGUES "PRO" SPÉCIALES HUILES HAUTE VISCOSITÉ

RÉF. : 07193000 - 500 ml

RÉF. : 07195000 - 1000 ml

Seringue 500 ml et 1000 ml en acier nickelé avec piston en polyéthylène. Livrée avec un bec droit et un bec coudé.

## ▼ POMPE DE TRANSVASEMENT À LEVIER **HUILE, GASOIL ET FUEL**

RÉF. : 07613010 - 0,3 l/coup

Pompe à levier auto amorçante pour transfert de **gasoil, fuel et huile**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Raccordement 2" pour **fût et tonnelet**.



07613010

## ▼ POMPE DE TRANSVASEMENT À LEVIER **MULTIPRODUIT**

RÉF. : 07617000 - 0,3 l/coup

Pompe à levier auto amorçante pour transfert d'**antigel, lave glace, alcool, eau gasoil, fuel et huile**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Raccordement 2" pour **fût et tonnelet**.



07617000



07616050



07616100

## ▲ POMPE DE TRANSVASEMENT À LEVIER **POUR ADBLUE®**

RÉF. : 07616050 - 0,3 l/coup

Pompe à levier auto amorçante pour transfert de **d'Adblue®**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Raccordement 2" pour fût et tonnelet. Livré avec un adaptateur diamètre 56 x 4 pour **tonnelet et fût plastiques**.

## ▲ POMPE DE TRANSVASEMENT ROTATIVE **POUR ADBLUE®**

RÉF. : 07616100 - 38 l pour 100 rotations

Pompe rotative auto amorçante pour transfert d'**d'Adblue®**. Equipée d'un tube plongeur télescopique et d'un tuyau de distribution de 2,5 m avec embout inox. Connexion avec adaptateur diamètre 56 x 4 pour **tonnelet et fût plastiques**.

## ► PULVÉRISATEURS MANUELS

### À PRESSION PRÉALABLE

Pulvérisateurs manuels gradués à pression préalable, équipés de **joints Viton®** permettant le passage de **produits détergents** (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...).

**RÉF. : 07470200 - 2 litres**

Equipé d'une buse réglable.

**RÉF. : 07470500 - 5 litres**

Equipé d'une bandoulière de transport. Livré avec une lance de pulvérisation avec buse réglable.

**RÉF. : 07470600 - 10 litres**

Equipé d'une bandoulière de transport. Livré avec une lance de pulvérisation avec buse réglable.



■ 07470200



■ 07470500

## ► BROCS PLASTIQUES GRADUÉS

**RÉF. : 07485100 - 1 litre**

**RÉF. : 07485200 - 2 litres**

**RÉF. : 07485000 - 5 litres**

Brocs multi usages gradués translucides avec bec flexible, bouchon et couvercle.



■ 07485000

## ◀ INDICATEUR DE NIVEAU POUR FÛT DE 200 L

**RÉF. : 07693000**

Permet de visualiser le niveau de fluide restant dans un fût de 200 l. **Fixation sur l'ouverture 2" libre** pour l'installation d'une pompe. Convient pour une utilisation avec **huile, fluides à base d'eau, antigel, lave glace, fuel, gasoil**, (incompatibilité avec l'AdBlue®). Indication d'affichage en double lecture marquée en litres d'un côté et en gallons de l'autre.



## ▲ VIDANGEUR MANUEL À DÉPRESSION - 6,5 LITRES

**RÉF. : 07636000**

Réservoir translucide d'une capacité de 6,5 l. Aspiration par dépression créée en agissant sur le levier du vidangeur. Livré avec **2 sondes d'aspiration de Ø 5 mm et Ø 7 mm, L = 840 mm**. Recommandé pour vidanger rapidement par **aspiration par le puits de jauge moteur** (bateaux, motos, automobiles, tondeuses...). Peut être utilisé pour d'autres liquides non agressifs (eau). La **température d'huile moteur** doit être impérativement comprise **entre 60° et 80°**.





■ 07550020

■ 07550010

■ 07550005

## ◀ JERRICANS HYDROCARBURES EN TÔLE

Jerricans en **tôle renforcée pour hydrocarbures**, peinture spéciale de protection intérieure. Livrés sans bec verseur.

⚠ Les jerricans hydrocarbures métalliques sont agréés aux NORMES UN.

RÉF. : 07550005 - 5 litres

RÉF. : 07550010 - 10 litres

RÉF. : 07550020 - 20 litres



■ 07540020

■ 07540010

■ 07540005



## ▲ ENTONNOIR AVEC BEC FLEXIBLE ET FILTRE

RÉF. : 07491000 - Ø 160 mm

Entonnoir plastique Ø 160 mm avec bec flexible 330mm et filtre laiton. Embout spécial pour **réservoir essence**.

## ▲ JERRICANS HYDROCARBURES EN PLASTIQUES

Jerricans hydrocarbures en **polyéthylène** haute densité avec bec verseur.

⚠ Les jerricans hydrocarbures plastiques sont agréés aux NORMES UN.

RÉF. : 07540005 - 5 litres

RÉF. : 07540010 - 10 litres

RÉF. : 07540020 - 20 litres

## ▶ JERRICAN DE VIDANGE AVEC GRILLE ET COUVERCLE

RÉF. : 07571000 - 14 litres

Jerrican **monté sur roulettes**, livré avec **grille** et **couvercle** de transport, permettant la vidange des huiles moteur usagées pour un transfert propre dans un bac collecteur sans autre manipulation. Dimensions : **45 x 40 x 13 cm** (L x l x h).







■ Pompes à membranes



■ Pompes pneumatiques



■ Accessoires



■ Flexibles



■ Pistolets



■ Enrouleurs

## LA GAMME DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE ALGI / TECALEMIT

ALGI met à votre disposition toute une gamme de pompes et d'accessoires permettant de répondre aux utilisations les plus spécifiques. Ces produits ont été étudiés et développés pour vous apporter une totale satisfaction pendant de nombreuses années. Les pompes ALGI s'adaptent sur tous les contenants standards et peuvent être livrées en kits fixes ou mobiles suivant l'application.

**GARANTIE 5 ANS** sur pompes pneumatiques, uniquement applicable si les conditions d'utilisation et de montage mentionnées sur la notice technique jointe à chaque pompe sont respectées. Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur en arrivée d'air.



## MATÉRIEL POUR DISTRIBUTION DE GRAISSE



### ▲ POIGNÉE DE GRAISSAGE STANDARD AVEC FLEXIBLE

RÉF. : 07724100

Poignée de graissage pour pompe à graisse pneumatique. Livrée avec un **flexible caoutchouc 400 mm** et une agrafe 4 mors. Raccord de connexion 1/4" Gaz (F). Pression de service maxi de 400 bar.



### ▲ POMPE PNEUMATIQUE STANDARD 60/1 POUR FÛT DE GRAISSE

RÉF. : 07710000

Pompe pneumatique standard 60/1 pour fût de graisse 200 kg. Débit libre à 6 bar : **1600 g/min**. Pression maxi de graisse : **480 bar**. Diamètre canne d'aspiration : 30 mm. Longueur canne d'aspiration : 950 mm.



### ▲ ENSEMBLE MOBILE 60/1 POUR TONNELET DE 50/60 KG

RÉF. : 07705501

Ensemble pneumatique mobile pour la **distribution de graisse grade NLGI 0 à NLGI 2**, comprenant une pompe pneumatique standard 60/1, un flexible de 4 m, une poignée de graissage avec flexible et agrafe, un couvercle Ø 395 mm et plateau suiveur Ø 370 mm. Livré avec chariot 2 roues gonflables.

## MATÉRIEL POUR DISTRIBUTION D'HUILE



### ▲ POMPE À MEMBRANE EN POLYPROPYLENE HUILES USAGÉES ET GASOIL

RÉF. : 07751010 - 55 l/min

Pompe à membrane conçue pour le transfert d'huiles usagées, de fuel et gasoil. **Raccord de connexion 1/2" Gaz**. Membrane en Hytrel®, bille en inox 316, siège en NBR. La taille maxi des particules en suspension est de 3,5 mm.



### ▲ PISTOLET POUR HUILE AVEC COMPTEUR DIGITAL

RÉF. : 07765100

Pistolet de distribution d'huile équipé d'un bec anti-goutte et d'un **raccord tournant 1/2" (F)**. Transfert d'huile avec viscosité pouvant aller jusqu'à 2000 cSt. Modèle équipé d'un embout flexible en caoutchouc. Débit maxi 35 l/min.



### ▲ POMPE PNEUMATIQUE STANDARD 3/1 POUR FÛT D'HUILE

RÉF. : 07753042EC

Pompe pneumatique standard 3/1 pour **circuits inférieurs à 40 m**. Débit libre à 6 bar : **24 l/min**. Pression d'air maxi : 8 bar. Diamètre canne d'aspiration : **42 mm**. Longueur canne d'aspiration : **940 mm**.



## ◀ ENSEMBLE FIXE PNEUMATIQUE 3/1 POUR CUVE IBC 1000 LITRES D'HUILE

RÉF. : 07750720

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **enrouleur huile 10 m** et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec un support pour la pompe et l'enrouleur et un support égouttoir pour le pistolet.

## ENSEMBLE FIXE ▶ PNEUMATIQUE 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750550EC

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **flexible de 4 mètres** avec raccord 1/2" G et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte.



## ▲ ENSEMBLE MOBILE PNEUMATIQUE 3/1 POUR TONNELET 50 L

RÉF. : 07750451EC

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **flexible de 4 mètres** avec raccord 1/2" G et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec **chariot 1 bras**.



## ▲ ENSEMBLE MOBILE PNEUMATIQUE 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750600EC

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **flexible de 4 mètres** avec raccord 1/2" G et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec **chariot 3 roues**



## ▲ ENSEMBLE MOBILE PNEUMATIQUE 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750650EC

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1, d'un **enrouleur huile 10 m** et d'un **pistolet digital** de marque "BADGER" avec embout flexible et bec anti goutte. Livré avec **chariot 3 roues**



### ▲ ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC PIVOT FIXE POUR HUILE

RÉF. : 07776000

Enrouleur standard équipé d'un flexible pour huile (SAE 100 R1 AT), **longueur 10 mètres** Ø 1/2" résistant à une pression maximale de 160 bar et d'un **flexible de liaison** de 1,5 m. Raccord d'entrée et de sortie en 1/2" G (M).



### ▲ POMPE PNEUMATIQUE MULTIPRODUIT POUR TONNELET ET FÛT

RÉF. : 07645550

Pompe pneumatique conçue pour le transfert de fluides à base d'eau, AdBlue®, antigel et lave glace, détergents, savons, herbicides, pesticides, huiles et lubrifiants (maxi 220 cSt). Livrée avec flexible 2 m et pistolet de distribution manuel. Raccordement 2" pour **tonnelets et fûts de 50 à 220 litres**. Adaptateurs pour fûts plastiques disponibles en option, Ø 56 mm (Réf. 07610002) et Ø 70 mm (Réf. 07610003).



### ▲ ENSEMBLE FIXE PNEUMATIQUE 3/1 ANTIGEL & LAVE GLACE

RÉF. : 07754550

Ensemble équipé d'une **pompe** pneumatique 3/1 en **inox**, pour fût de 200 l, d'un **flexible de 4 mètres** avec raccord 1/2" G et d'un **pistolet digital** spécial antigel / lave glace avec embout rigide.



### ▲ KIT D'ASPIRATION PNEUMATIQUE POUR ESSENCE ET KÉROSÈNE

RÉF. : 07751106

Equipé d'une **pompe à membrane en polypropylène 35 l/min** pour le transfert d'essence, kérosène, huile et gasoil, certifiée ATEX. Ensemble composé d'un **flexible d'aspiration 6 m** Ø 12,7 mm (1/2") en EPDM avec raccord 1/4 de tour pour sondes et d'un **flexible de refoulement 2 m** Ø 12,7 mm (1/2") avec valve 1/4 de tour équipée d'un bec. Doté de **2 sondes** flexibles Ø 8 mm (Lg 1200 mm) et 12 mm (Lg 800 mm). Livré avec supports muraux pour pompe, sondes et flexible.



## GROUPES ÉLECTRIQUES POUR TRANSFERT DE GASOIL & FUEL

### ► GROUPES DE TRANSFERT POUR GASOIL/FUEL

RÉF. : 07630000 - 50 L/MIN - 12 V - 220 W

RÉF. : 07632000 - 50 L/MIN - 24 V - 310 W

Electropompe à palettes auto-amorçante avec moteur à courant continu. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m. Livré avec câble d'alimentation 2 m avec pinces, **tuyau gasoil de 4 m Ø 20 mm (3/4")**, **pistolet manuel** en aluminium et crépine d'aspiration.



### ◀ DISTRIBUTEUR CARROSSÉ GASOIL 230 V AVEC GESTION

RÉF. : 07643000 - 70 L/MIN - 900 W

Electropompe à ailettes auto-amorçante pourvue de by-pass, pour transfert de fuel/gasoil. Interface avec gestion électronique pour récupération de données ou gestion avec mémoire locale des 255 dernières distribution. Equipé **d'un tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1")** et d'un **pistolet automatique** avec raccord tournant. **Filtre à grille** sur l'aspiration de la pompe.

Option : pied support (référence 07643001)



### ◀ KIT CLÉ POUR GESTION

RÉF. : 07643010

Kit composé d'un **logiciel** sur clé USB organisant les données de distribution **pour l'analyse et l'impression sur PC**, de 10 clés (jaune) pour la reconnaissance des utilisateurs, d'une clé (rouge) pour l'exportation des données et du lecteur de clé à relier à l'ordinateur.



### ◀ STATION MURALE GASOIL 230 V AVEC FILTRE ET COMPTEUR

RÉF. : 07639200 - 52 L/MIN - 350 W

Electropompe à palettes auto-amorçante pour fuel et gasoil avec **tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4")** et **kit d'aspiration 4 m** avec clapet et crépine. Livrée avec **pistolet auto** et **compteur mécanique 3 chiffres**, **filtre séparateur d'eau** à cartouche 30µ.

## **GROUPE DE TRANSFERT ►** **POUR GASOIL/FUEL - 230 VOLTS**

RÉF. : 07635000 - 56 L/MIN - 350 W

Electropompe à palettes auto-amorçante pour gasoil avec **tuyau de distribution 4 m** Ø 25 mm (1"). Livré avec crépine d'aspiration et **pistolet manuel** en aluminium.



## **◀ ENROULEUR AUTOMATIQUE** **POUR GASOIL/FUEL**

RÉF. : 07644010 - FLEXIBLE DE 10 M

RÉF. : 07644015 - FLEXIBLE DE 15 M

Enrouleurs pour transfert de gasoil livrés avec un flexible antis-tatique 3/4", raccord d'entrée 1" G (F) et raccord de sortie 1" G (M) résistant à une pression de 10 bar et un flexible de liaison de 1,5 m. **Débit maximum de 85 l/min**



## **◀ PISTOLETS AUTOMATIQUES** **POUR DISTRIBUTION GASOIL/FUEL**

RÉF. : 07763100 - 70 L/MIN

RÉF. : 07763200 - 90 L/MIN

Pistolet automatique équipé d'un **raccord tournant 1" Gaz (F)**. Dispositif arrêt automatique lorsque le réservoir est rempli a son maximum. Structure en aluminium entourée d'une protection en caoutchouc assurant une bonne isolation pour un meilleur confort d'utilisation.

## **COMPTEUR DIGITAL ►** **POUR GASOIL/FUEL**

RÉF. : 07635500

Installation en ligne sur pistolet de distribution de fuel ou de gasoil :

- Totalisateur **partiel 5 chiffres**,
- Totalisateur **général 6 chiffres**.

Connexion 1" Gaz M/M avec bague de connexion 1" Gaz F/F.



## GROUPES ÉLECTRIQUES POUR TRANSFERT D'ADBLUE®

### DISTRIBUTEUR MOBILE AUTONOME ► ÉLECTRIQUE POUR VL & PL

RÉF. : 07645905 - DÉBIT DE 3 À 11 L/MIN - 230 V - 400 W

Ensemble équipé d'une pompe électrique à membrane, avec dispositif de commande électronique pour distribution d'AdBlue® dans le réservoir des véhicules.

**Remplissage et arrêt automatique.** Flexible de distribution de 2 m Ø 20 mm (3/4") équipé d'un **raccord universel aux normes ISO 22241** avec embout auto-nettoyant, d'un chariot métallique pouvant accueillir un tonnelet de 60 litres ou un fût de 200 litres (système réglable).



### ◀ GROUPES DE DISTRIBUTION PORTABLES POUR TRANSFERT D'ADBLUE®

RÉF. : 07645212 - 35 L/MIN - 12 V - 260 W

RÉF. : 07645230 - 32 L/MIN - 230 V - 400 W

Groupes portables avec pompe à membrane électrique sans joint dynamique pour le transfert d'AdBlue®. Equipés d'un **tuyau de distribution 6 m** en EPDM Ø 20 mm (3/4") et d'un **pistolet manuel** en plastique. **Kit d'aspiration** avec tuyau EPDM 1,5 m et crépine. Interrupteur M/A et fusible contre les surcharges.



### GROUPE DE DISTRIBUTION ► POUR ADBLUE® - FÛT DE 200 L

RÉF. : 07645200 - 32 L/MIN - 230 V - 400 W

Ensemble équipé d'une pompe électrique à membrane montée sur support inox pour fixation sur fût de 200 litres, d'un **pistolet manuel** en polypropylène, et d'un **flexible de distribution 6 m** en EPDM Ø 20 mm (3/4"). Livré avec **tuyau d'aspiration 1,5 m** avec raccord AF2.



### GROUPE DE DISTRIBUTION ► POUR ADBLUE® - CUVE IBC 1000 L

RÉF. : 07645100 - 32 L/MIN - 230 V - 400 W

Ensemble équipé d'une pompe électrique à membrane montée sur platine, d'un **pistolet manuel** en polypropylène avec **flexible de distribution 6 m** en EPDM Ø 20 mm (3/4"). Livré avec **tuyau d'aspiration 1,5 m** avec raccord SEC.





## ACCESSOIRES POUR TRANSFERT D'ADBLUE®



### ▲ KIT DE CONNEXION VANNE BASSE - CUVE IBC 1000 L

RÉF. : 07645065

Permet de raccorder une pompe électrique AdBlue® sur la vanne basse de la cuve IBC avec raccord 60 x 6. Longueur 300 mm avec clapet.

### ▼ KIT DE TRANSFERT ADBLUE® PAR GRAVITÉ - CUVE IBC 1000 L

RÉF. : 07645075

Kit composé d'un **tuyau de distribution 3 mètres** avec raccord de connexion 60 x 6 pour la vanne basse de la cuve IBC. Pistolet manuel en polypropylène.



### ◀ COMPTEUR DIGITAL POUR TRANSFERT D'ADBLUE®

RÉF. : 07645012

Installation en ligne ou sur pistolet de distribution d'AdBlue®

- Totalisateur **partiel 5 chiffres**,
- Totalisateur **général 6 chiffres**.

Connexion 1" Gaz M/M avec bague de connexion 1" Gaz F/F. Débit maximum : 100 l/min

### PISTOLETS AUTOMATIQUES ▶ AVEC "EMBOUIT CASSANT"

RÉF. : 07645130 - SANS COMPTEUR

RÉF. : 07645140 - AVEC COMPTEUR

Pistolet automatique pour distribution d'AdBlue® avec **"embout cassant" Ø 19 mm** conçu pour se détacher en cas de démarrage accidentel du véhicule. Raccord de connexion pour tuyau Ø 20 mm (3/4"). Débit maxi : 35 l/min.



■ 07645130



■ 07645140



### ◀ ENROULEURS AUTOMATIQUES POUR TRANSFERT D'ADBLUE®

RÉF. : 07645180 - FLEXIBLE DE 8 M

RÉF. : 07645185 - FLEXIBLE DE 15 M

Enrouleurs automatiques pour distribution d'AdBlue avec **flexible EPDM Ø 20 mm (3/4")** résistant à une pression de 10 bar. Flexible de liaison en option. Débit maximum 35 l/min.



## ◀ GROUPE DE TRANSFERT POUR HUILE - 230 VOLTS

RÉF. : 07637000 - 25 L/MIN - 1200 W

Electropompe à palettes auto-amorçante **pour huile** (viscosité jusqu'à 500 cSt) avec **tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1")**. Livré avec crépine d'aspiration et **pistolet manuel** en aluminium.

## VIDANGEUR ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE ▶ POUR ASPIRATION D'HUILE USAGÉE - 230 VOLTS

RÉF. : 07634500 - 230 V - 350 W

Système mobile pour extraction d'huile usagée directement par le puits de jauge. Pompe à amorçage automatique. Support à roulettes. Livré avec **2 sondes en plastique Ø 6 et 8 mm**, longueur 800 mm et **2 sondes en laiton Ø 8 et 9 mm**, longueur 650 mm. **Aspiration : 2 à 10/min**



## ◀ GROUPE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE POUR ESSENCE / KÉROSÈNE - 230 VOLTS

RÉF. : 07646700 - 50 L/MIN - 250 W

Groupe de transfert **pour fût de 200 litres**, équipé d'une pompe électrique certifié ATEX / IECEX, d'un **flexible de distribution de 4 m** avec **pistolet automatique certifié ATEX**, d'un **filtre anti-parasite** (compatibilité électromagnétique - CEM) et d'un **tube plongeur télescopique** (maxi 1,10 m), avec brides 2" pour fût.



## POMPES DE TRANSFERT ▶ MULTIPRODUITS

RÉF. : 07652100 - 230 VOLTS

RÉF. : 07652200 - 12 VOLTS

RÉF. : 07652300 - BATTERIE 19,2 VOLTS LITHIUM-ION

Pompes à turbine électrique conçues pour le transfert de fluides à base d'eau, AdBlue®, antigel, détergents, herbicides, pesticides, GNR, DEF, diesel et pour le transfert d'huiles hydrauliques viscosité 100 cSt maximum.

Montage **uniquement possible** sur **fût de 200 litres** et **IBC 1000 litres** avec **ouverture 2"**. Filtre en acier inoxydable intégré dans l'entrée du tube d'aspiration. Livrée avec **flexible de 2 m** et **pistolet de distribution manuel**.

Débit maxi : **28 l/min** (suivant viscosité). Plage d'utilisation entre 5° et 40° C.





07793600

## ◀ VIDANGEUR D'HUILE PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ AVEC PANTOGRAPHE - 120 L

RÉF. : 07793600

**Système d'aspiration type Venturi.** Vidangeur équipé d'un flexible 1,50 m pour vidange pneumatique de la cuve, de 2 adaptateurs pour Volkswagen et BMW, de 6 sondes de vidange par puits de jauge, d'une jauge de niveau d'huile de la cuve et de 4 roues dont 2 pivotantes. Modèle conçu pour vidanger **par aspiration ou par gravité**. Grâce à son **système avec pantographe** possibilité d'effectuer les vidanges des huiles moteur à **deux hauteurs différentes**. Equipé d'un **bac de récupération 50 l** monté sur un **bras articulé de 1,30 m**.



07793000

## ◀ VIDANGEUR D'HUILE - 90 L PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ

RÉF. : 07793000

**Système d'aspiration type Venturi.**

Vidangeur équipé de :

- Flexible 1,50 m pour vidange pneumatique de la cuve,
- 2 adaptateurs pour Volkswagen et BMW,
- 6 sondes de vidange par puits de jauge,
- Jauge de niveau d'huile de la cuve,
- 4 roues dont 2 pivotantes.

Equipé d'un **entonnoir de récupération Ø 500 mm** **capacité 20 litres** avec bac d'écoulement réglable en hauteur de 1,20 m à 1,80 m.



## ▲ BAC RÉCUPÉRATEUR POUR FOSSE AVEC POMPE POUR HUILE USAGÉE - 120 L

RÉF. : 07790550

Bac récupérateur d'huile sur fosse équipé d'une grille amovible brise jet, de **4 galets réglables** suivant la largeur de la fosse (de 80 cm à 120 cm) et d'une **pompe pneumatique 1/1** pour vidange de la cuve. Dimensions : 1070 x 660 x 205 (mm).

## ▼ BAC RÉCUPÉRATEUR MOBILE POUR HUILE USAGÉE - 60 L

RÉF. : 07790300

Bac mobile équipé d'une grille amovible brise jet, d'un bras de direction articulé, de **4 roues dont 2 pivotantes**. Vanne de vidange 1/4 de tour Ø 3/4" Gaz (F).

Dimensions : 1070 x 660 x 205 (mm).





## ENROULEURS AUTOMATIQUES

### ENROULEUR INOX ► POUR EAU CHAUDE H.P.

RÉF. : 07778300

Enrouleur inox pour eau chaude haute pression avec flexible diamètre 3/8" (9.5 mm), longueur **15 m**, raccord d'entrée 3/8" G (M), sortie 3/8" G (F) **doté d'un raccord rapide 3/8" G / 22 x 150** pour connexion lance. Enrouleur livré avec **flexible de liaison** de 1,5 m et support fixe. Pression maxi : **400 bar**.



07778300

### ENROULEUR ACIER ► POUR AIR / EAU

RÉF. : 07779300

Enrouleur pour air et eau avec flexible **diamètre 1/2" (13 mm)** longueur **15 m**, raccord d'entrée 1/2 G" (M), sortie 1/2" G (M). Enrouleur livré avec **flexible de liaison** de 1,5 m et support fixe. Pression maxi : **20 bar**.



07779300

### ENROULEUR CARROSSÉ ► PLASTIQUE - POUR AIR

RÉF. : 07779510

Enrouleur carrossé pour air avec flexible **diamètre 3/8" (10 mm)**, longueur **15 m**, raccord d'entrée 3/8" G (F), sortie 3/8" G (M). Enrouleur livré avec **flexible de liaison** de 1 m et pivot orientable. Pression maxi : **12 bar**.



07779510

## ENROULEURS ÉLECTRIQUES 230 VOLTS

### ENROULEURS AUTOMATIQUES ► ÉLECTRIQUES - 230 VOLTS

RÉF. : 07810015

Enrouleur **15 m** livré avec câble électrique de raccordement 1 m et support orientable. **Câble 3 x 1,5 mm²**. Norme **H05VV-F**.

RÉF. : 07820015

Enrouleur **15 m** livré avec câble électrique de raccordement 1 m et support orientable. **Câble 3 x 2,5 mm²**. Norme **H07RN-F**.



07820015

## ▼ BAC DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS EN ACIER GALVANISÉ

RÉF. : 07767500 - RÉTENTION 220 LITRES

Les bacs de rétention en acier galvanisé sont particulièrement adaptés aux **hydrocarbures et aux solvants**. Tous nos modèles sont **transportables** avec chariot élévateur et disposent d'un caillebotis amovible.  
Dimensions : 838 x 1235 x 330 (mm) - Poids : 41 kg



## ▲ FONTAINE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE 230 V POUR SOLVANTS

RÉF. : 07794200

Pompe auto amorçante pour solvants, bac à double décantation avec grille.  
Dimensions du bac : 800 x 500 x 65 mm  
Débit du pinceau : 2,5 l/min



## ▲ DISTRIBUTEUR HUILE PNEUMATIQUE 50 L AUTONOME EN ACIER

RÉF. : 07785050

Modèle **acier** équipé de :

- Flexible rilsan spiralé 2 m déployé,
- Jauge de niveau d'huile de cuve,
- Manomètre de pression d'air avec soupape de sécurité,
- Pistolet manuel standard.



## ▲ PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE 24 L EN INOX

RÉF. : 07784000

Pulvérisateur **inox** équipé de :

- Jauge de niveau de produit,
- Manomètre de pression de cuve,
- Soupape de sécurité,
- Lance inox 600 mm avec tuyau spiralé 10 m en rilsan,
- Ensemble monté sur 2 roues de transport.



## ▲ PURGEUR DE FREIN 6 L PNEUMATIQUE EN INOX

RÉF. : 07796500

L'opération de purge peut être effectuée par une seule personne. Livré avec le **nécessaire de purge**, (bidon, entonnoir...etc), plus **6 bouchons standards** n° 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 pour montage sur le bocal d'huile de freinage du véhicule.

## STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES POUR GASOIL / FUEL & ADBLUE®



■ CUVE  
2500 L

### ▲ STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES À DOUBLE PAROI - POUR DISTRIBUTION D'ADBLUE®

RÉF. : 07683100 - CAPACITÉ 2500 LITRES

RÉF. : 07683250 - CAPACITÉ 5000 LITRES

Citernes en polyéthylène à **double paroi** avec armoire verrouillable. Equipées d'une **pompe immergée** 230 V - 32 l/min, d'un **pistolet automatique** avec **compteur digital**, d'un tuyau de **distribution 6 m**, et d'un **indicateur de niveau**.



■ CUVE  
5000 L

### ▲ STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES A DOUBLE PAROI - POUR DISTRIBUTION DE GASOIL & FUEL

RÉF. : 07682100 - CAPACITÉ 2500 L - (56 L/MIN)

RÉF. : 07682300 - CAPACITÉ 5000 L - (72 L/MIN)

Citernes en polyéthylène à **double paroi** avec armoire verrouillable. Equipées d'une **pompe électrique 230 volts**, d'un **pistolet automatique**, d'un **compteur mécanique** 3 chiffres avec totalisateur, d'une jauge de niveau de fuel sans fil avec afficheur et d'un capteur de fuite intégré. Tuyau de **distribution de 6 mètres**.

CUVES GARANTIES 10 ANS, MATERIEL DE DISTRIBUTION ET CAPTEURS GARANTIS 2 ANS



NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
PLUS DE 3 000 POINTS DE VENTE

Les produits ALGI ÉQUIPEMENTS sont vendus au travers des différents réseaux français de distribution de pièces détachées auto et poids lourds, de quincaillerie industrielle, de matériel à destination du BTP et du monde agricole.

### ALGI en quelques dates

■ 1923

Fondation à Lyon

■ 1932

Localisation à Scionzier

■ 1950

Orientation vers le graissage et la lubrification

■ 1990

Apparition du graissage pneumatique puis de l'équipement pour ateliers

■ 2001

Rachat des activités de graissage Técalemit

■ 2003

Création de 2 entités distinctes : Algi Equipements et Algi Industrie (Matériel de lubrification et pièces sur plan)

■ 2009


Lancement de la gamme AdBlue®

■ 2011

Le groupe passe les 15M€ de CA

■ 2015

La 4<sup>ème</sup> génération rejoint la société



Venez découvrir l'ensemble de la gamme chez votre distributeur ALGI :

**ALGI EQUIPEMENTS**

E-mail : [info@algi.fr](mailto:info@algi.fr)

[www.algi.fr](http://www.algi.fr)